


GABINETE COMPACTO MONOBLOQUE

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



ESPECIFICACIONES

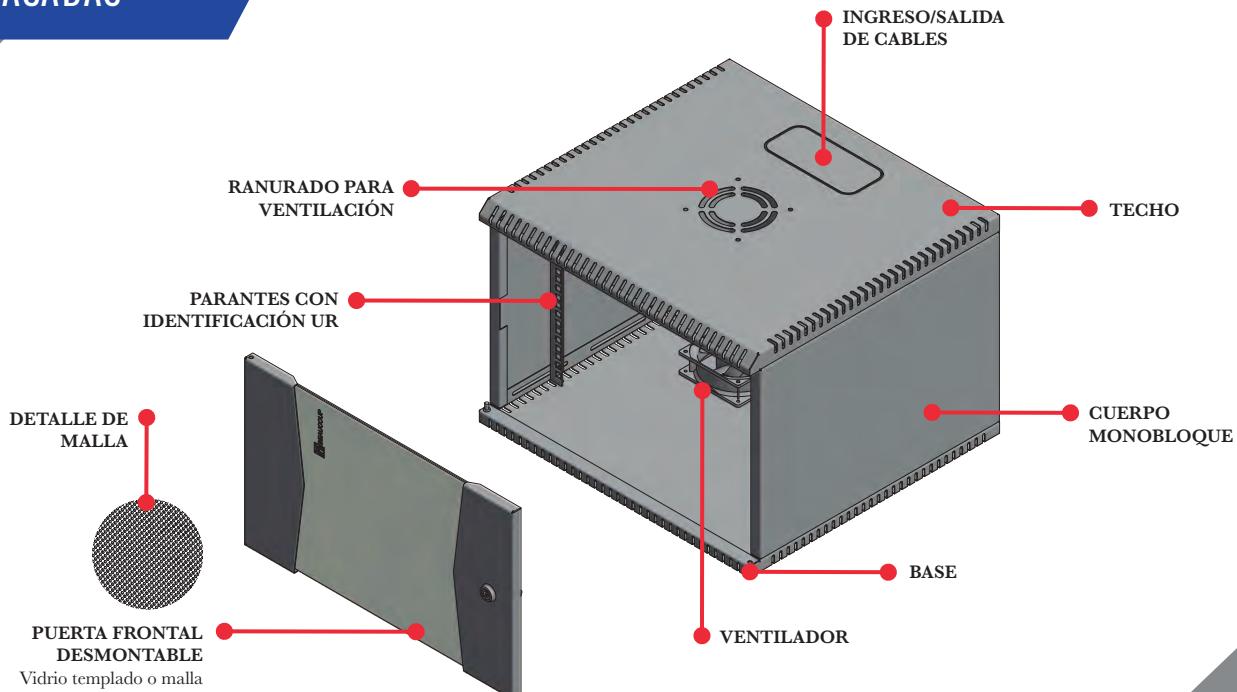

GRADO DE PROTECCIÓN IP: 20



MATERIALES

Fabricado en acero laminado en frío con los siguientes espesores: Cuerpo, techo, base y puerta 1.0 mm y parantes 2.0 mm (material validado bajo norma JIS 3141).



ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

- Puerta frontal reversible con cerradura tipo mini Yale.
- Disponible en dos versiones: puerta de malla (lámina de acero perforado) y puerta con visor transparente (vidrio templado color bronce e= 4mm pulido y biselado para mayor seguridad).
- Disposición interna regulable en profundidad, parantes con marcación vertical UR.
- Gabinete compuesto de un solo cuerpo, protege equipos pequeños de suciedad e impactos accidentales, además limita el acceso de personal no autorizado.



ANCLAJE

Incluye perforaciones posteriores que facilitan el anclaje del gabinete en paredes.

APLICACIONES :

Transmisión de datos.



Telefonía.



Cableado estructurado.



NORMATIVA

IEC 60297-3-100 (Análoga a E1A-310-D) Aplicable



GABINETE COMPACTO MONOBLOQUE



VENTILACIÓN

Gracias a sus ranuras de ventilación este rack es auto ventilado, posee un ventilador en la parte superior, cuya característica técnica es de 110 - 220 V, con capacidad de flujo volumétrico por ventilador de 70/90 CFM con un cable de 2x18AWG.



ACCESO

Disposición de parte superior permite el ingreso y salida de cables.



ESPECIALES

Otros tipos de medidas, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.

ACABADOS

PRE-TRATAMIENTO Y PINTURA

Proceso químico de desengrase y fosfatizado, previo a la aplicación de pintura.



CALIDAD DE PINTURA

La pintura utilizada es de resinas de poliéster, híbridas o epóxicas, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color negro mate texturizado RAL9011, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

VISTAS RACK COMPACTO MONOBLOQUE

ACCESORIOS


- Tornillería y tuercas incorporadas para ensamblaje de parantes verticales y equipos a contener.



- 1 ventilador (Incorporado en el gabinete).




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQ.



VISTA SUPERIOR



GABINETE COMPACTO MONOBLOQUE

MODELOS
DISPONIBLES



GABINETE RACK COMPACTO MONOBLOQUE CON PUERTA DE MALLA METÁLICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO APROX. (kg.)	CARGA MÁXIMA (kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
I-1080-N	URL-6-M-N	335	540	500	6	13.0	37
I-1081-N	URL-9-M-N	470	540	500	9	15.6	37
I-1082-N	URL-12-M-N	600	540	500	12	18.2	40



GABINETE RACK COMPACTO MONOBLOQUE CON PUERTA DE VIDRIO

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO APROX. (kg.)	CARGA MÁXIMA (kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
I-1070-N	URL-6-V-N	335	540	500	6	13.6	37
I-1071-N	URL-9-V-N	470	540	500	9	16.6	37
I-1072-N	URL-12-V-N	600	540	500	12	19.5	40

